


SC. ELETTRONICO ELECTRONIC TIMED DRAIN

Codice OMI	OMI code	045.D132.G.0.0.0000
Conessioni	Connection	Rp 3/8" IN - Rp 1/4" OUT
Pressione massima di esercizio	Max. working pressure	16 bar
Temperatura di esercizio	Working temperature	1 ÷ 80 °C

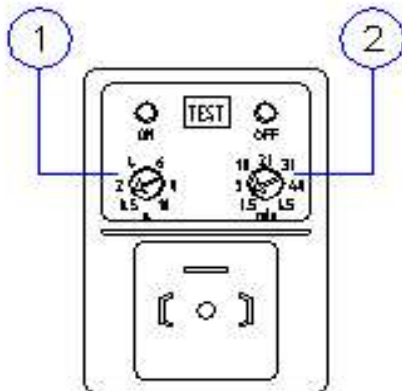


TIMER (Front view)

- TRIMMER 1 - DISCHARGE ENDURANCE [sec]
- TRIMMER 2 - INTERVAL BETWEEN DISCHARGES [min]

TEMPORIZZATORE (Vista frontale)

- TRIMMER 1 - SCARICO [sec]
- TRIMMER 2 - PAUSA [min]

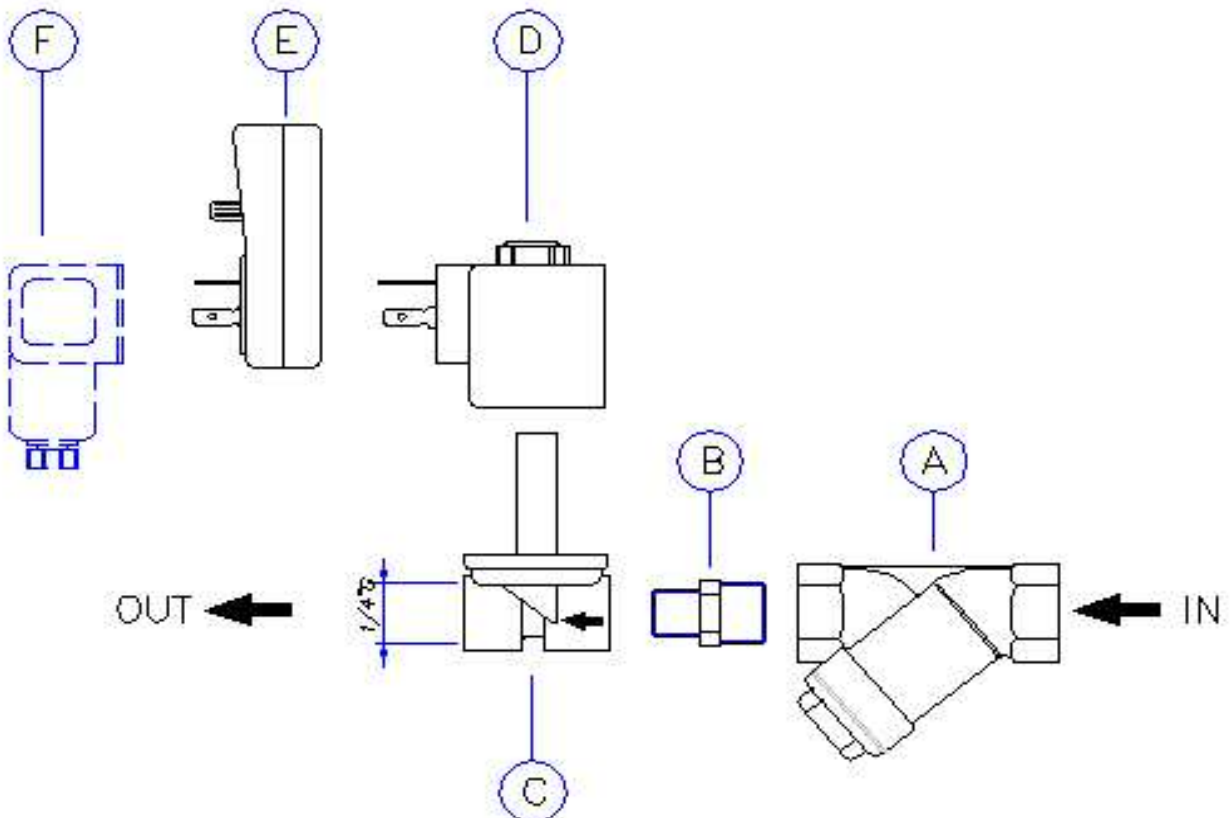

POS.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	OMI CODE
A	FILTRO IMPURITA' Rp 3/8"	"Y" FILTER Rp 3/8"	630.0041.00.00
B	NIPPLO RIDOTTO 3/8"X1/4"	REDUCING NIPPLE 3/8"x1/4"	136.0159.00.00
C	VALVOLA DI SCARICO Rp 1/4"	DISCHARGE VALVE Rp 1/4"	240.0108.00.00
D	BOBINA VALVOLA 230V-14 Watt	VALVE COIL 230V-14 Watt	240.0102.00.00
E	TEMPORIZZATORE 24-240V AC/DC	TIMER 24-240V - AC/DC	246.0013.00.00
F	CONNET. DIN 43650-A/ISO 4400	CONNECTOR DIN 43650-A/ISO 4400	220.0062.00.00