ESSICCATORE AD ADSORBIMENTO CON RIGENERAZIONE A FREDDO
HEAT LESS REGENERATION ADSORPTION AIR DRYER

MODEL:	***MODELLO:***			**HU 0750 -70°DEW**
OPERATING DATA	***CONDIZIONI DI ESERCIZIO***			
Application fluid	Fluido trattato			AIR / ARIA
Nominal capacity	Portata nominale	m3/h		**560**
		l/min		**9333**
		SCFM		**329**
Pressure rate	Pressione nominale	bar		7
Inlet air temp.	Temp. aria ingresso	°C		35
Pressure dew point*	Dew point in pressione*	°C		**- 70**
Humidity inlet air	Umidità aria ingresso	% U.R.		100
Work/purge cycle	Ciclo lavoro/purga	min/min		**3 / 3**
Regen. air cons.	Consumo aria di purga	% Nom. F.R.		7 / 15
Setting cycle	Regolazione ciclo			on 4 step / a 4 stadi
OPERATING LIMITS	***LIMITI DI ESERCIZIO***			
Max work. press.	Press. massima di esercizio	bar		10
Max work. temp.	Temp. massima di esercizio	°C		50
Max amb. temp.	Temp. massima ambiente	°C		50
GENERAL DATA	***CARATTERISTICHE***			
Air fittings	Attacchi aria	Rp		2"
Power supply	Alimentazione	V/Ph/Hz		230/1/50
Total power cons.	Assorb. elettrico max	W		50
Dessicant medium	Materiale essiccante			**Alumina&Molec.Sieve / Allumina&Set.Molec.**
El. protection	Protezione			IP 42
Weight	Peso	Kg		630
HEIGHT	Altezza	mm	**A**	2060
LENGHT	Larghezza	mm	**B**	980
WIDTH	Profondità	mm	**C**	700
Inlet horiz. position	Altezza ingresso	mm	**H1**	195
Outlet horiz. position	Altezza uscita	mm	**H2**	2025
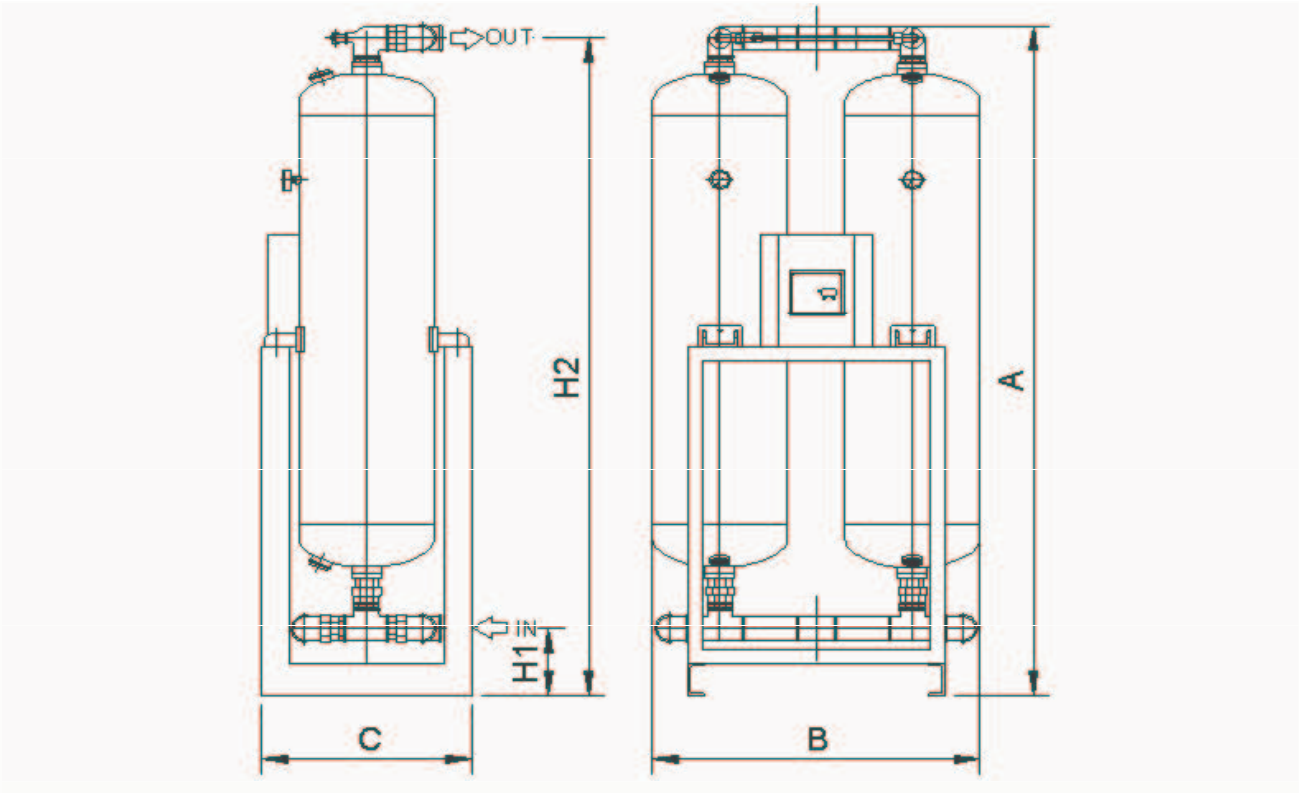
**** @ rating conditions / Condizioni nominali***
Performances & specifications / Prestazioni e dati tecnici: +/- 5%